

CYTO SAVER



コンセントに  
つなぐだけ、  
高品質の  
細胞凍結。



ストレックス株式会社



strex.co.jp

## 製品の特長

- ・ スターリング方式の冷却を採用しており、液体窒素や凍結剤が不要なエコシステムで、薬剤や冷媒が不要なため、ランニングコストを大幅に削減します。
- ・ コンパクトで場所を取らないため、クリーンルームやCPC/CPFでの利用に最適です。
- ・ バイアル用の冷却ブロックは工具なしで脱着し、交換ができます。
- ・ 冷却部はトルクヒンジ付カバーで、開け閉めが簡単です。 ※閉め忘れお知らせ機能付。
- ・ 内蔵ヒーターで凍結後に冷却プレートを室温復帰します。
- ・ 内蔵タッチパネルから、ご希望の凍結パターン、プログラムの設定・登録が可能です。
- ・ プレート/サンプル温度の計測・記録が可能です。
- ・ ユーザーログイン機能で利用者を管理でき、3段階の権限設定を用意しています。\*
- ・ PDFでのレポート出力、CSV形式でのデータ出力ができます。
- ・ オプションのリモートアクセス機能を使えば、ネットワーク経由でWebブラウザから処理状況の確認とレポートとCSVデータの出力ができます。

※ FZ-2200/FZ-3200/3400のみ

## ラインナップ

### 小型モデル

### 大型モデル

#### バイアル対応

#### バイアル対応

#### バッグ対応

FZ-2100/2200



81

2ml tubes

2

25ml bag



FZ-3100/3200




171

2ml tubes

3

25ml bag

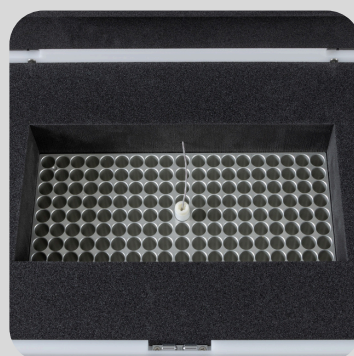

FZ-3400




11

2ml tubes

8

25ml bag

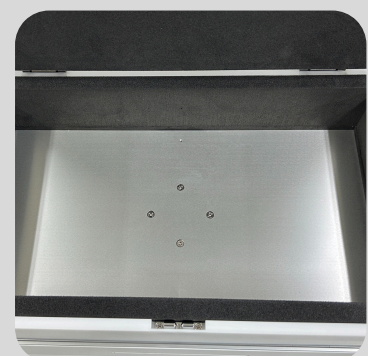


## 段階的な運用が可能なバリエーション

安価で導入しやすいR&D対応モデルと、製造目的に利用できるGMP対応モデルをご用意しています。納入後にGMP対応モデルへのアップデート対応が可能ですので、投資コストを抑え段階的な運用が可能です。


モデル	R&D対応モデル FZ-2100/3100	GMP対応モデル FZ-2200/3200/3400
バリデーション対応	—	○
ユーザーログイン機能	—	○
ユーザー権限管理	—	3段階
CFR 21 Part11 準拠	—	○
過去履歴管理	○	○

## タッチパネル式スクリーン

カラー7”液晶タッチパネル搭載。サンプル凍結パターンの作成や編集、過去履歴の確認やデータ出力などをタッチ操作のみで行えます。

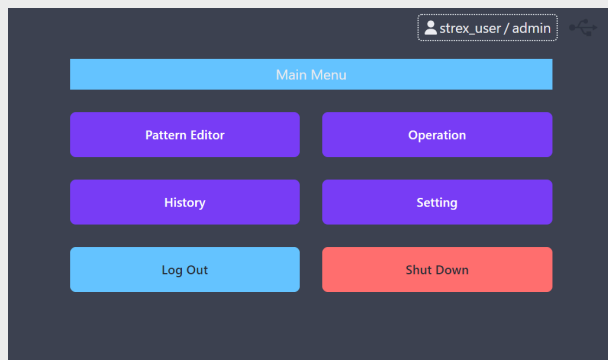


メニュー画面

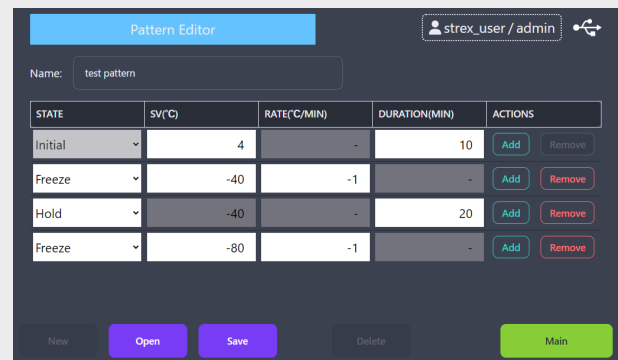

凍結パターン作成・編集画面

## リモートアクセスオプション

オプションのリモートアクセス機能を使用すれば、CytoSAVERをネットワーク接続し、パソコンやタブレットPCのWebブラウザから処理状態や過去履歴へのアクセス、結果レポート、CSVデータの出力が可能です。

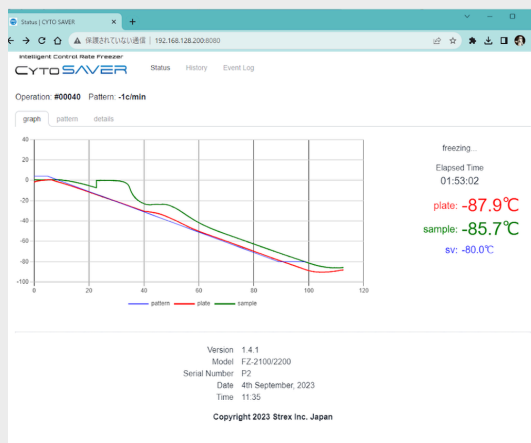

History Detail

Date: 24Jul2023 15:56:53

Operation: 00027

Pattern Name: -1c/min

Sample ID: 230724

Description: ag27

User Name / Role: default\_user / admin

Finished Time: 19:15:29

Status: Finished

Download PDF | Download CSV

Version 1.4.0  
Model FZ-2100/2200  
Serial Number P2  
Date & Time 14:56:21st August 2023  
Copyright 2023 Strex Inc. Japan

# 仕様

モデル	FZ-2100/2200	FZ-3100/3200	FZ-3400
温度記録	冷却プレート/サンプル		
データ出力	PDF形式レポート/CSV形式データ		
ヒーター機能	あり		
液晶タッチパネル	カラー七インチ (16:9)		
冷却エリア寸法	W174×D132 mm	W300×D132 mm	W430×D230 mm
2mlバイアル最大搭載数	81	171	11
25mlバッグ最大搭載数	2	3	8
50mlバッグ最大搭載数	1	1	4
バリデーション対応	FZ-2200/3200/3400のみ可能		
冷却温度	-0.1℃/min~		
到達温度	Max -80℃		
温度制御	PID制御		
インターフェイス	USB×2、Ethernet×1		
重量	17 kg	28 kg	29kg
外形寸法	W480×D340×H460 mm	W530×D430×H590 mm	
電源	AC100-240V 50/60Hz Max 150VA	AC100-240V 50/60Hz Max 300VA	


※ バッグの搭載数は、使用されるバッグおよびキャニスターのサイズによって変わります。



工具の必要なく凍結用ブロックを交換可能

Intelligent Control Rate Freezer				
CYTOSAVER				
Issue Date	18/Oct/2022 10:30:44			
Serial Number	Please register SERIAL NUMBER			
Operation #	00001			
Pattern Name	sw00			
Sample ID	1			
Description	1			
User Name / Row	1 / 30Min			
Started Time	17/Oct/2022 21:47:39			
Finished Time	18/Oct/2022 00:30:12			
Total Time	2:42:32			
Final temp. (Sample / Plate)	-79.9℃ / -85℃			
Status	Finished			
No	STATE	SV(℃)	RATE(℃ / min)	DURATION(min)
1	Initial	4	-	5
2	Freeze	-80	-1	-

18/Oct/2022 10:30:44, #00001, 1 / 2

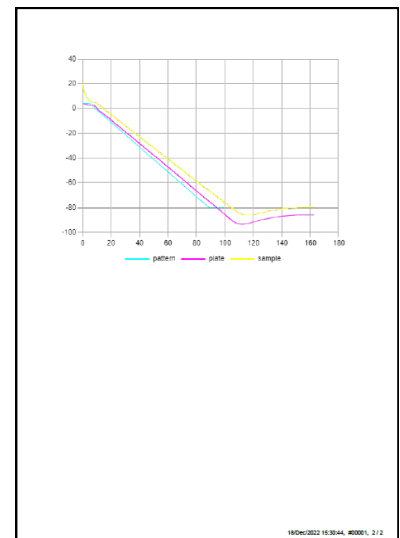

18/Oct/2022 10:30:44, #00001, 2 / 2

結果レポート(PDF形式)

※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。

販売店

製造・販売元



ストレックス株式会社

〒531-0076 大阪市北区大淀中1-8-34  
Tel. 06-6131-9602 Fax. 06-6131-9603  
<https://strex.co.jp/>